


# Fjärrtermometer Q 6221

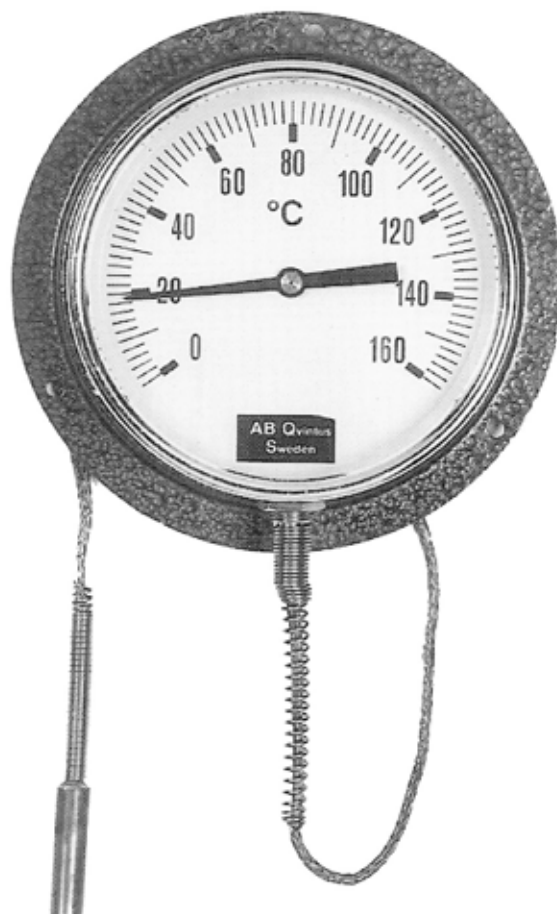

## Konstruktion

Ø = 63 mm alt. 100 mm med fläns i bakkant.  
Flexibel vätskefylld kopparledning 1,5 m  
alt. 3 m kap. ledning. Slät känslkropp eller  
anslutningsficka i alternativa material.

## Användningsområde

För ventilationskanaler (vid t.ex värmeväxlare), värmecentraler, expansionskärl m.m. där avläsningen önskas på annan plats än vid mediet.

## Graderingar / typbeteckningar

Q 6221-1	Ø = 100	0+160°C	3 m
Q 6221-2	Ø = 100	0+120°C	3 m
Q 6221-3	Ø = 100	-40+40°C	3 m
Q 6221-4	Ø = 100	-40+40°C	1,5 m
Q 6621-5	Ø = 63	-40+40°C	1,5 m
Q 6221-6	Ø = 63	0+120°C	1,5 m
Q 6221-7	Ø = 63	0+60°C	1,5 m

## Alternativ

Andra husdimensioner, fläns i framkant för panelmontage.